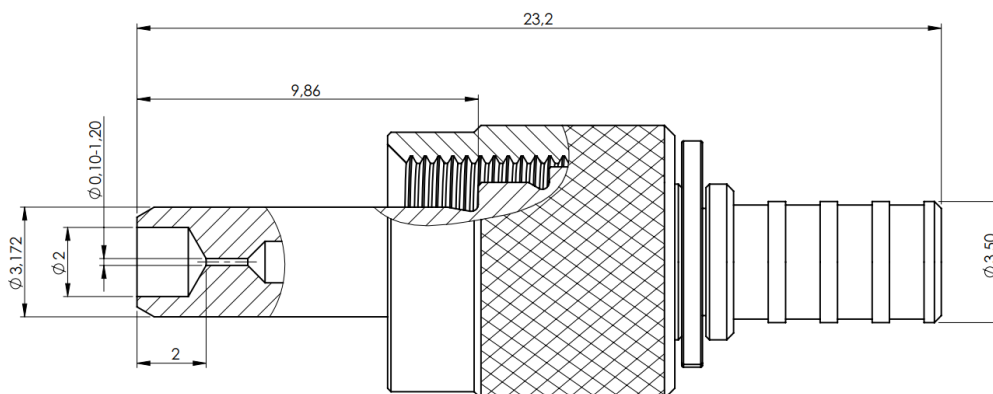


FSMA-Standard Stecker 905 Faser freistehend mit Kupfer-Ferrule DIN EN 61754-22:2005


Artikelnummer	SMAL-xxxx-RS-CU (Rändel) SMAL-xxxx-SK-CU (Sechskant)	Bemerkungen
Bezeichnung	FSMA-Stecker CU, Multimode	Faser freistehend
Schraubkappe	Metall	mit Kreuzrändel mit Sechskant
Ferrulen-Bohrungs- \varnothing	200 μm – 1200 μm	weitere Bohrungs- \varnothing auf Anfrage
Ferrule	$\varnothing 3,172$ mm , Material: Cu-TEP	einteilige Ferrule mit Kabelanschluß
Steckzyklen	200	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85°C	
Lagertemperatur	-40 °C bis +85°C	

Änderungen vorbehalten