



FCPC- Stecker mit Metall-Ferrule, Standard
FCPC- connector with metal-ferrule, standard

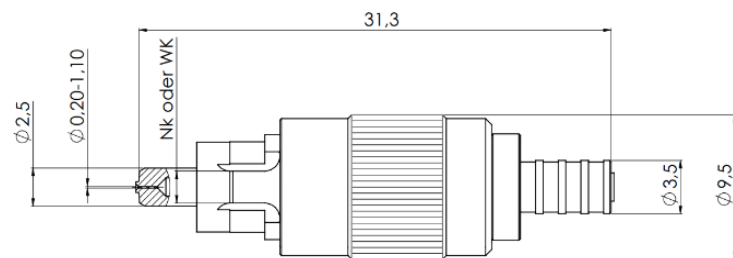

Artikelnummer Part number	FCPC-M-XXXX-RS-xx	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FCPC-Stecker, Multimode FCPC-connector, multimode	Mit Verdrehsicherung With anti-rotation device Mit schraubbarer Edelstahlstaubschutzkappe With screwable stainless steel dust cap
Schraubkappe Material Nut material	Messing vernickelt Brass nickel plated	RAA Rändel RAA knurl
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrul hole Ø	200 µm – 1100 µm	Weitere Größen auf Anfrage Other diameter on request
Ferrule Material Ferrule material	Metall	Ferrulenhalter lange Ausführung Ferrul holder long version
Verdrehsicherung Anti rotation device	Narrow Key / Wide Key	Narrow Key = 1,97 – 2,02mm Wide Key = 2,09 – 2,14mm
Steckzyklen Mating cycles	500	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *


FCPC- Stecker mit Keramik-Ferrule, Standard
FCPC- connector with ceramic-ferrule, standard

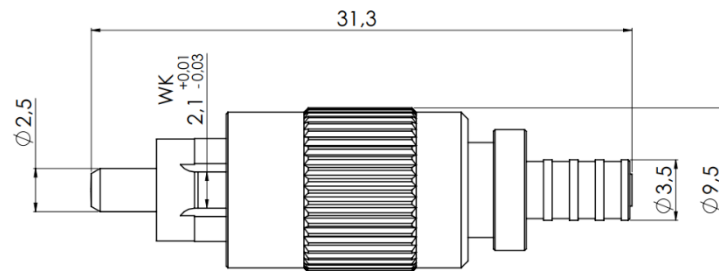

Artikelnummer Part number	FCPC-K-XXXX-RS-xx	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FCPC-Stecker, Multimode / Singlemode FCPC-connector, multimode / singelmode	Mit Verdrehsicherung With anti-rotation device
Schraubkappe Material Nut material	Messing vernickelt Brass nickel plated	RAA Rändel RAA knurl
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrul hole Ø	125 µm – 128 µm	Weitere Größen auf Anfrage Other diameter on request
Ferrule Material Ferrule material	Keramik Ceramic	Ferrulenhalter lange Ausführung Ferrul holder long version
Verdrehsicherung Anti rotation device	Narrow Key / Wide Key	Narrow Key = 1,97 – 2,02mm Wide Key = 2,09 – 2,14mm
Steckzyklen Mating cycles	2000	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *

FCPC- Stecker mit Keramik-Ferrule, für PM Faser
FCPC- connector with ceramic-ferrule, for PM fiber

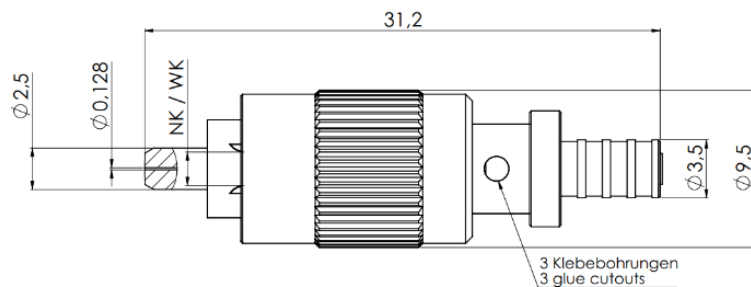

Artikelnummer Part number	FCPC-K-0128-PM-xx	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FCPC-Stecker, Singlemode für PM-Faser FCPC-connector, Singlemode for PM-fibre	Mit Verdrehsicherung With anti-rotation device
Schraubkappe Material Nut material	Messing vernickelt Brass nickel plated	RAA Rändel RAA knurl
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrul hole Ø	128 µm	Weitere Größen auf Anfrage Other diameter on request
Ferrule Material Ferrule material	Keramik Ceramik	Ferrulenhalter lange Ausführung Ferrul holder long version
Verdrehsicherung Anti rotation device	Narrow Key / Wide Key	Narrow Key = 1,97 – 2,02mm Wide Key = 2,09 – 2,14mm
Steckzyklen Mating cycles	2000	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *