
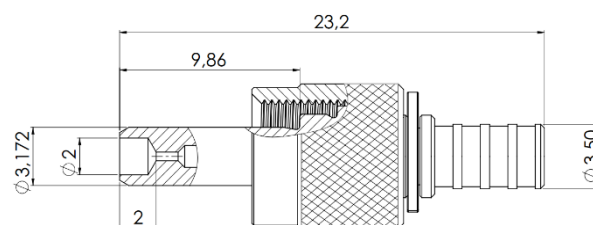


FSMA-Stecker 905 mit Arcap-Ferrule, Faser freistehend
FSMA-connector 905 with arcap-ferrule, free standing fiber

DIN EN 61754-22


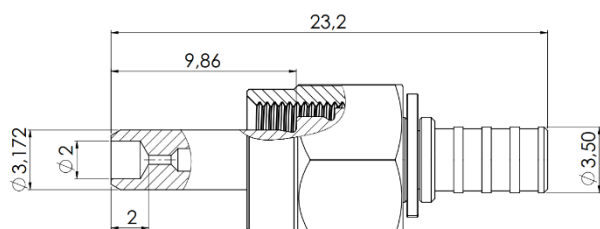


Artikelnummer Part number	SMAL-xxxx-RS (Rändel / knurl) SMAL-xxxx-SK (Sechskant / hexagon)	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FSMA-Stecker, Multimode FSMA-connector, multimode	Freistehende Faser Free standing fiber
Schraubkappe Material Nut material	Messing, vernickelt Brass, nickel-plated	Sechskant / Links-Rechtsrändel Hexagon / left-right knurl
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrul hole Ø	100 µm – 1200 µm	Weitere Größen auf Anfrage Other diameter on request
Ferrule Material Ferrule material	Arcap	Einteilige Ferrule mit Sicherungsring One-piece ferrule with retaining ring
Steckzyklen Mating cycles	500	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	Bis 350°C auf Anfrage Up to 350°C on request
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *

FSMA-Stecker 905 mit Edelstahl-Ferrule, Faser freistehend
FSMA-connector 905 with stainless steel-ferrule, free standing fiber

DIN EN 61754-22


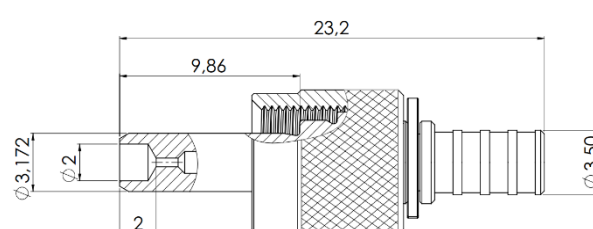
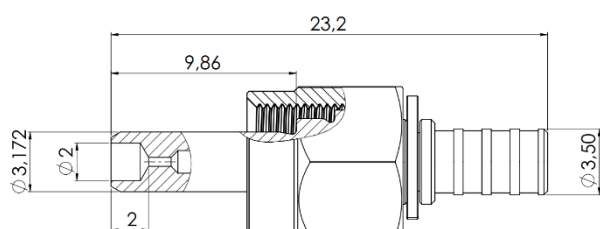


Artikelnummer Part number	SMAL-xxxx-RS_ES (Rändel / knurl) SMAL-xxxx-SK_ES (Sechskant / hexagon)	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FSMA-Stecker, Multimode FSMA-connector, multimode	Freistehende Faser Free standing fiber
Schraubkappe Material Nut material	Edelstahl stainless steel	Sechskant / Links-Rechtsrändel Hexagon / left-right knurl
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrul hole Ø	100 µm – 1200 µm	Weitere Größen auf Anfrage Other diameter on request
Ferrule Material Ferrule material	Edelstahl stainless steel	Einteilige Ferrule mit Sicherungsring One-piece ferrule with retaining ring
Steckzyklen Mating cycles	500	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	Bis 350°C auf Anfrage Up to 350°C on request
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *

FSMA-Stecker 905 mit Kupfer-Ferrule, Faser freistehend
FSMA-Connector 905 with copper-ferrule, free standing fiber

DIN EN 61754-22

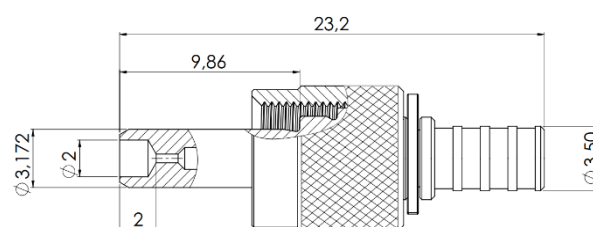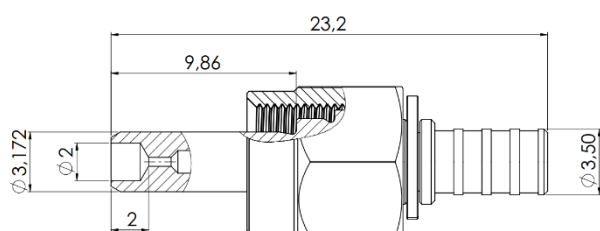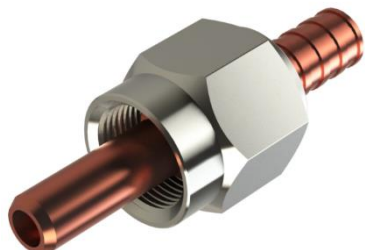

Artikelnummer Part number	SMAL-xxxx-RS-CU (Rändel / knurl) SMAL-xxxx-SK-CU (Sechskant / hexagon)	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FSMA-Stecker, Multimode FSMA-connector, multimode	Freistehende Faser Free standing Fiber
Schraubkappe Material Nut material	Messing, vernickelt Brass, nickel-plated	Sechskant / Links-Rechtsrändel Hexagon / left-right knurl
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrul hole Ø	100 µm – 1200 µm	Weitere Größen auf Anfrage Other diameter on request
Ferrule Material Ferrule material	Kupfer Copper	Einteilige Ferrule mit Sicherungsring One-piece ferrule with retaining ring
Steckzyklen Mating cycles	200	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *