


FSMA-Kupplung, Schlüsselweite 8mm
FSMA-Adapter, key wide 8 mm

DIN EN 61754-22

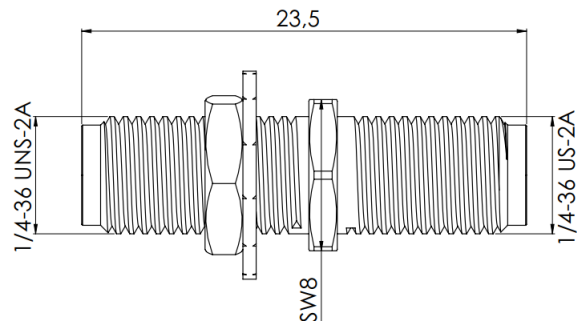


Artikelnummer Part number	SMAK-XD10-08SW	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FSMA-Kupplung, Multimode FSMA-adapter, multimode	Inklusive Sechskantmutter SW8, Unterlegscheibe und 2 Staubschutzkappen Including hexagon nut SW8, washer and 2 dust caps
Material material	Neusilber Nickel silver	
Steckzyklen Mating cycles	500	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks:

FSMA-Kupplung, Schlüsselweite 10mm
FSMA-adapter, key wide 10 mm

DIN EN 61754-22

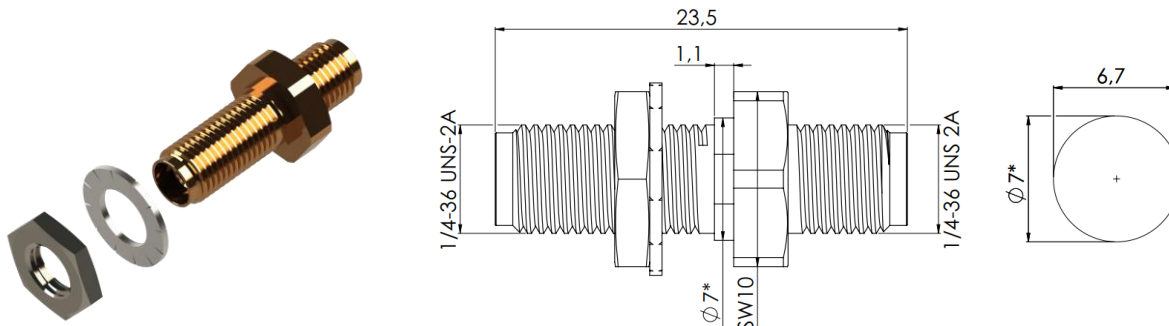


Artikelnummer Part number	SMAK-XD30-10SW	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FSMA-Kupplung, Multimode FSMA-adapter, multimode	Inklusive Sechskantmutter SW10, Unterlegscheibe und 2 Staubschutzkappen Including hexagon nut SW10, washer and 2 dust caps
Material material	Neusilber Nickel silver	
Steckzyklen Mating cycles	500	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *.

FSMA-Kupplung, durchgehendes Gewinde
FSMA-adapter, continuous thread

DIN EN 61754-22

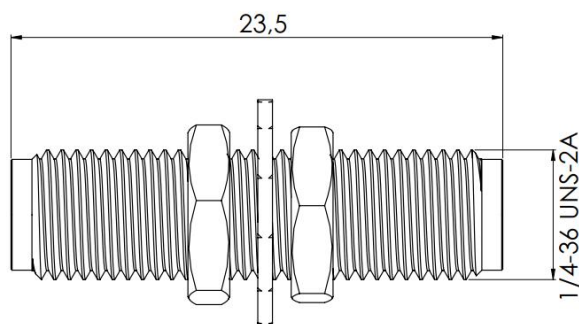

Artikelnummer Part number	SMAK-XD20-0000	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	FSMA-Kupplung, Multimode FSMA-adapter, multimode	Inklusive 2x Sechskantmutter SW8, Unterlegscheibe und 2 Staubschutzkappen Including 2x hexagon nut SW8, washer and 2x dust caps
Material material	Neusilber Nickel silver	
Steckzyklen Mating cycles	500	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: