



Teileübersicht:

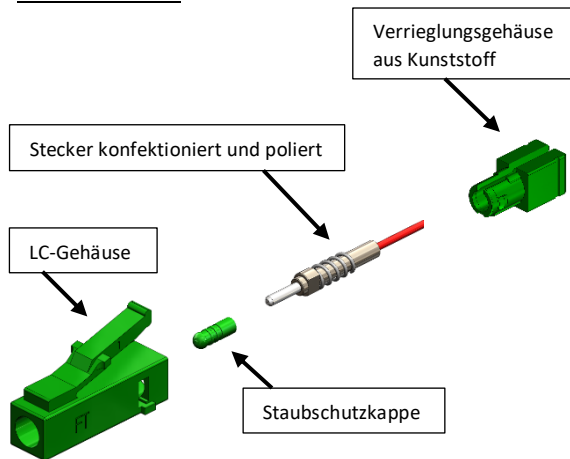



Orientierung: LC-Gehäuse zum Stecker

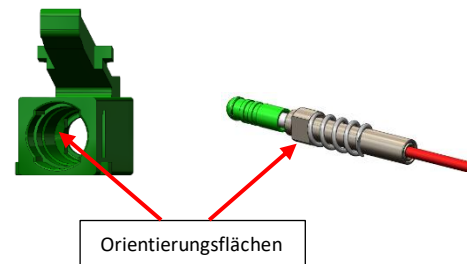

Schritt 1

Stecker mit den Orientierungsflächen zueinander Verriegelungsgehäuse schieben.

Das Stecker-Ende muss mit dem Gehäuse abschließen.



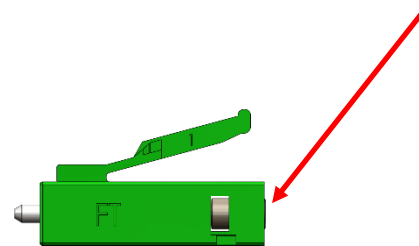
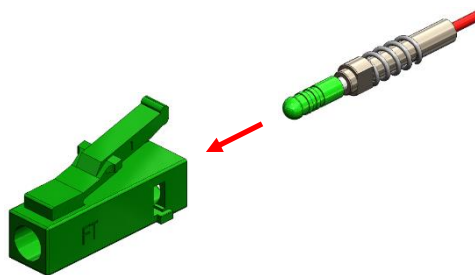


Schritt 2:

Das Verriegelungsgehäuse mit dem Schlitz über das Kabel schieben und nach vorne gegen das LC-Gehäuse drücken bis die zwei seitlichen Haken in den Aussparungen einrasten.


Hinweis:

Das Verriegelungsgehäuse lässt sich nur in das LC-Gehäuse schieben wenn der Schlitz nach oben zeigt.

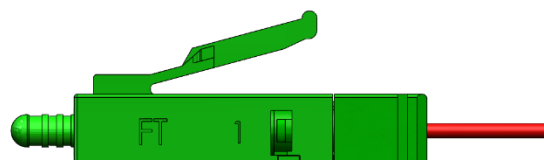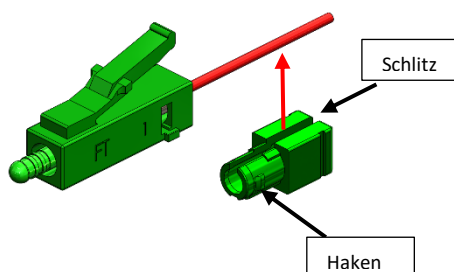

OPTION:

SIMPLEX: Zusatzverriegelung für Simplex-Ausführung

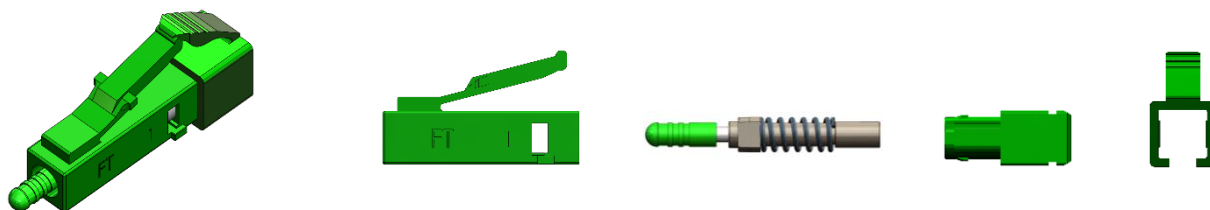

DUPLEX: : Zusatzverriegelung für Duplex-Ausführung

