




LD80- kompatibler Stecker mit Kupfer-Ferrule, Faser freistehend
LD80- compatible connector with copper-ferrule, free standing fiber

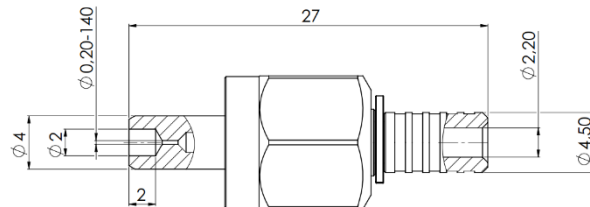

Artikelnummer Part number	LD80-L-XXXX-ME-OV_FT	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	LD80- kompatibler Stecker LD80- compatible connector	Mit schraubbarer Edelstahlstaubschutzkappe With screwable stainless steel dust cap
Schraubkappe Material Nut material	Edelstahl Stainless steel	Sechskant Hexagon
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrul hole Ø	100 µm – 1400 µm	Weitere Größen auf Anfrage Other diameter on request
Ferrule Material Ferrule material	Kupfer Copper	Einteilige Ferrule mit Sicherungsring One-piece design with retaining ring
Steckzyklen Mating cycles	200	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *

LD80- kompatibler Stecker mit Kupfer-Ferrule, Faser freistehend
LD80- compatible connector with copper-ferrule, free standing fiber

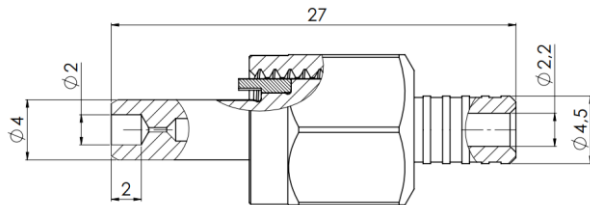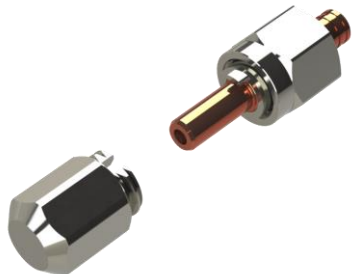

Artikelnummer Part number	LD80-L-XXXX-ME-MV_FT	Bemerkungen Remarks
Bezeichnung Description	LD80- kompatibler Stecker LD80- compatible connector	Mit Verdrehsicherung With anti-rotation device Mit schraubbarer Edelstahlstaubschutzkappe With screwable stainless steel dust cap
Schraubkappe Material Nut material	Edelstahl Stainless steel	Sechskant Hexagon
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrul hole Ø	100 µm – 1400 µm	Weitere Größen auf Anfrage Other diameter on request
Ferrule Material Ferrule material	Kupfer Copper	Einteilige Ferrule mit Sicherungsring One-piece design with retaining ring
Steckzyklen Mating cycles	200	
Betriebstemperatur Operation temperature	-40 °C / +85°C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +85°C	

Bemerkungen / remarks: *